

由 Autodesk 教育版产品制作


| REV. | DESCRIPTION | CHANGED | BCN/NO. | DATE      |
|------|-------------|---------|---------|-----------|
| A0   | NEW ISSUE   |         |         | 2012/8/17 |

NOTE:  
MATERIAL:  
HOUSING:PBT+30% UL 94V-0  
COVER:LCP+30% UL 94V-0  
CONTACT:PHOSPHOR BRONZE  
SHELL:SUS301  
PLATING:  
CONTACT: GOLD FLASH AND TIN OVER NICKEL PLATED  
SHELL: NICKEL PLATED OVER ALL  
SPECIFICATION:  
CONTACT RESISTANCE:30mΩ MAXIMUM  
CONTACT CURRENT RATING:1.5A  
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:500 V R.M.S.  
INSULATION RESISTANCE 1000 MEGOHMS MIN  
MATING FORCE:3.57Kg MAX  
UNMATING FORCE:1.02Kg MIN

Part Number:


U3M -- 10 H X X X X 02

MICRO USB3.0  
MALE  
PIN NUMBER:  
PROCESSING MODE:  
H:SOLDER  
S:SMT  
SERIAL NUMBER  
COLOR CODE: 01=WHITE  
02=BLACK 05=BULE  
PLATING CODE: A=1u" C=5u" E:15u"  
SHELL PLATING:  
G:FRONT SHELL GOLD PLATING  
N:FRONT SHELL NICKEL PLATING

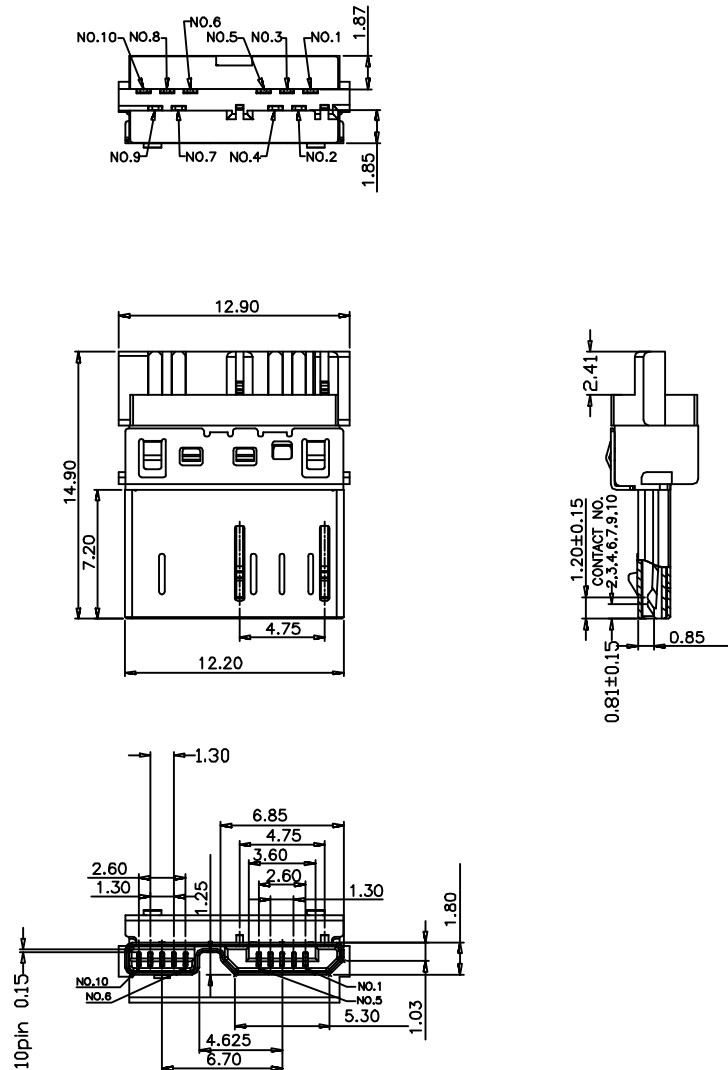

|                                                  |        |       |        |      |                                                                                       |    |    |    |     |
|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|
| 东莞昂瑞电子有限公司<br>DongGuan Dory Electronic CO., LTD. |        |       |        |      |  |    |    |    |     |
| 公差参考表                                            |        |       |        | 产品名称 | MICRO USB 3.0 B/M焊线式主体                                                                |    |    |    |     |
| X                                                | ±0.35  | ANGLE |        | 产品编号 | U3M-10HXXXX02-1                                                                       |    |    |    |     |
| XX                                               | ±0.25  | X'    | ±2'    | 核准   |                                                                                       | 版本 | A0 | 单位 | MM  |
| XXX                                              | ±0.15  | XX'   | ±1.0'  | 审核   |                                                                                       | 单重 |    | 比例 |     |
| XXXX                                             | ±0.050 | XXX'  | ±0.50' | 制图   |                                                                                       | 类型 |    | 页数 | 1/1 |

由 Autodesk 教育版产品制作

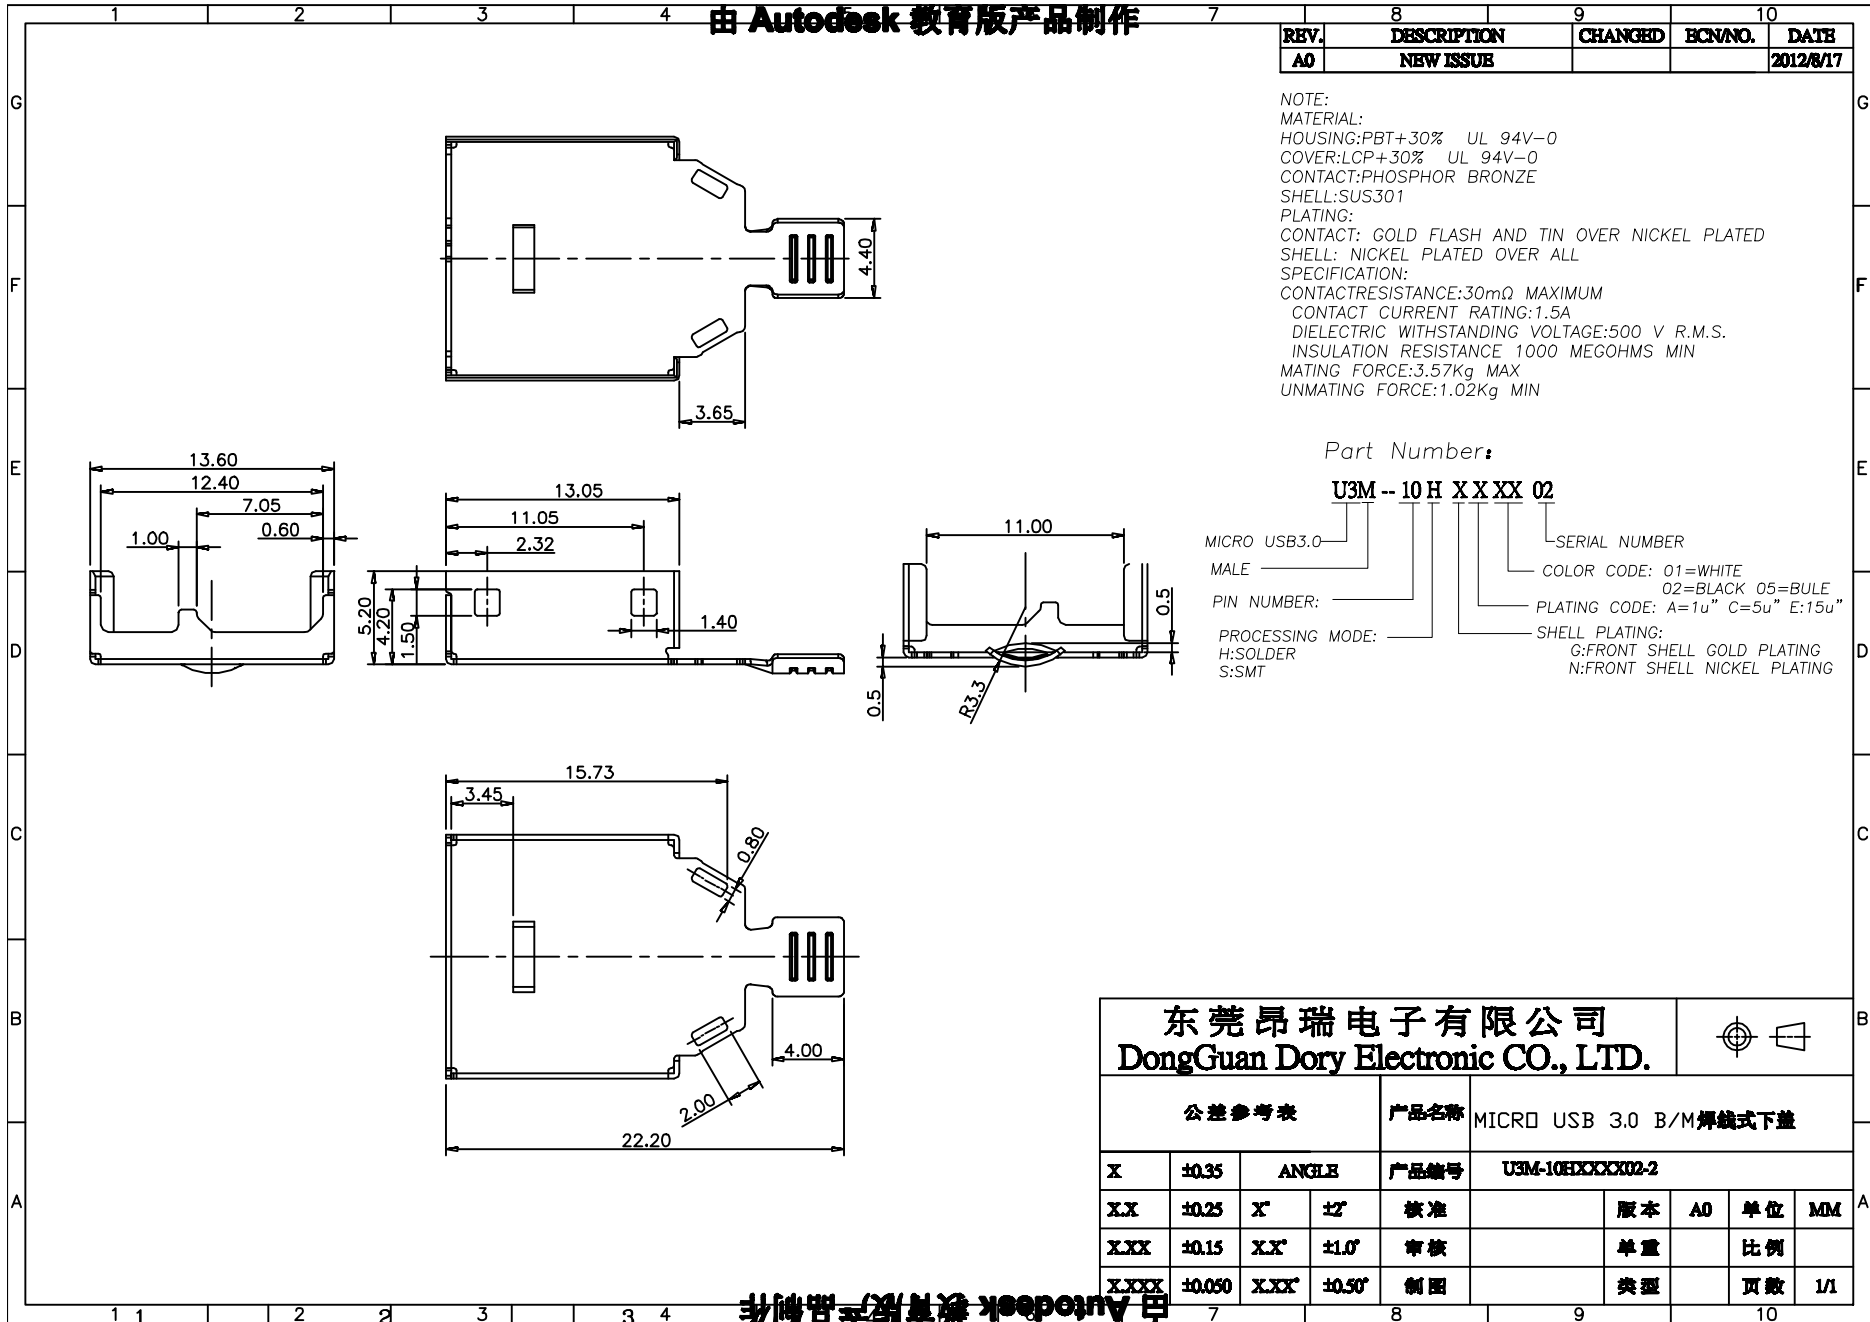

由 Autodesk 教育版产品制作






| REV. | DESCRIPTION | CHANGED | BCN/NO. | DATE      |
|------|-------------|---------|---------|-----------|
| A0   | NEW ISSUE   |         |         | 2012/8/17 |

NOTE:  
MATERIAL:  
HOUSING:PBT+30% UL 94V-0  
COVER:LCP+30% UL 94V-0  
CONTACT:PHOSPHOR BRONZE  
SHELL:SUS301  
PLATING:  
CONTACT: GOLD FLASH AND TIN OVER NICKEL PLATED  
SHELL: NICKEL PLATED OVER ALL  
SPECIFICATION:  
CONTACT RESISTANCE:30mΩ MAXIMUM  
CONTACT CURRENT RATING:1.5A  
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:500 V R.M.S.  
INSULATION RESISTANCE 1000 MEGOHMS MIN  
MATING FORCE:3.57Kg MAX  
UNMATING FORCE:1.02Kg MIN

Part Number:

U3M -- 10 H X X X X 02

MICRO USB3.0  
MALE  
PIN NUMBER:  
PROCESSING MODE:  
H:SOLDER  
S:SMT  
SERIAL NUMBER  
COLOR CODE: 01=WHITE  
02=BLACK 05=BULE  
PLATING CODE: A=1u" C=5u" E:15u"  
SHELL PLATING:  
G:FRONT SHELL GOLD PLATING  
N:FRONT SHELL NICKEL PLATING

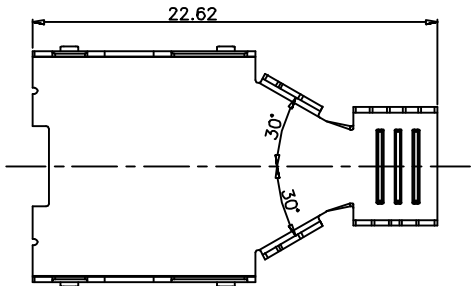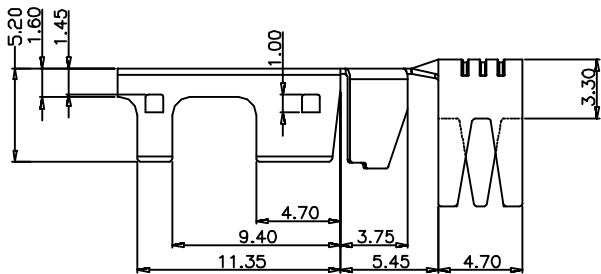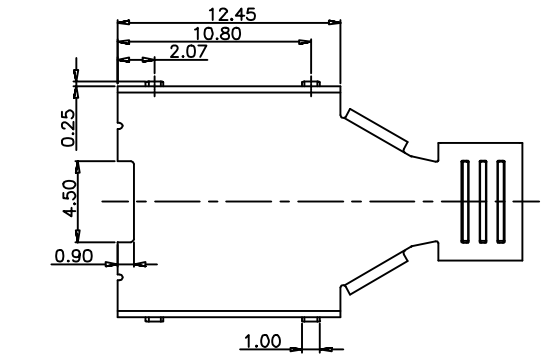

|                                                  |        |       |        |      |                                                                                       |    |    |    |     |
|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|
| 东莞昂瑞电子有限公司<br>DongGuan Dory Electronic CO., LTD. |        |       |        |      |  |    |    |    |     |
| 公差参考表                                            |        |       |        | 产品名称 | MICRO USB 3.0 B/M焊线式上盖                                                                |    |    |    |     |
| X                                                | ±0.35  | ANGLE |        | 产品编号 | U3M-10HXXXX02-3                                                                       |    |    |    |     |
| XX                                               | ±0.25  | X'    | ±2'    | 核准   |                                                                                       | 版本 | A0 | 单位 | MM  |
| XXX                                              | ±0.15  | XX'   | ±1.0'  | 审核   |                                                                                       | 单重 |    | 比例 |     |
| XXXX                                             | ±0.050 | XXX'  | ±0.50' | 制图   |                                                                                       | 类型 |    | 页数 | 1/1 |

由 Autodesk 教育版产品制作