


REV.	DESCRIPTION	CHANGED	ECN/NO.	DATE
A0	NEW ISSUE			2012/8/17




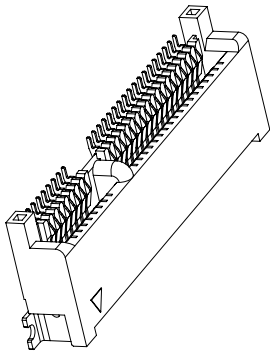


- NOTE:
- 1.MATERIAL:
 - 1.1.HOUSING: LCP HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,UL94V-0,COLOR:BLACK
 - 1.2.CONTACTS: COPPER ALLOY;
 - 1.3.PEG: COPPER ALLOY.
 - 2.REFLOW SOLDER CAPABLE TO 260°C
 - 3.FINISH:


CONTACT: GOLD FLASH PLATE ON CONTACT AREA
1.27um(50u")MIN NICKEL UNDERPLATE OVERALL
PEG: 2.54um[100u"] MIN.MATTE-TIN.
1.27um[50

Part Number :


PCI -- 052 S X X XX 01
PIN NUMBER: SERIAL NUMBER
COLOR CODE: 01=WHITE 02=BLACK
PLATING CODE: A=1u" B=5u" C=5u" E:15u"
PROCESSING MODE: SHELL PLATING:
DDIP90 G/FROnt SHELL GOLD PLATING
SSMT N/FROnt SHELL NICKEL PLATING

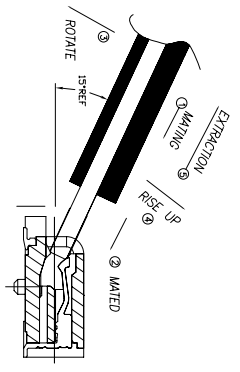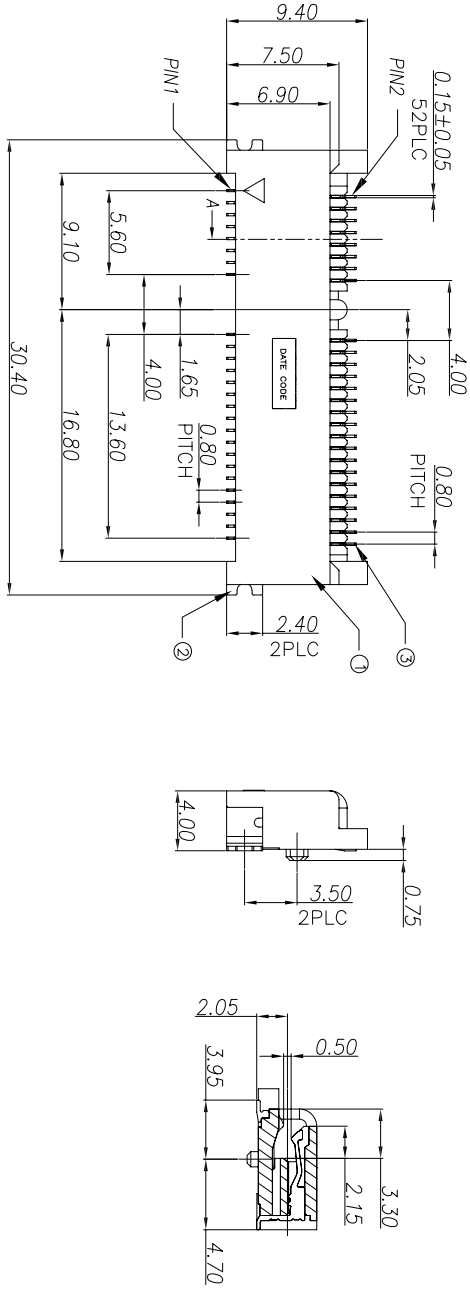

HOW TO MATE AND UMATE
MATE ①——②
UMATE ③——④

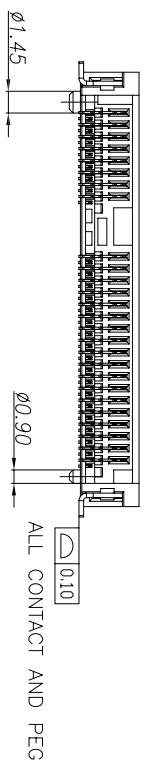

东莞昂瑞电子有限公司
DongGuan Dory Electronic CO., LTD.






公差参考表

产品名称	产品编号	MINI PCIE 52P 0.8PH H4.0
X	±0.35	ANGLE
X.X	±0.25	X°
X.XX	±0.15	X.X°
X.XXX	±0.050	X.XX°
产品编号	PCI-52SXXXXX01	版本
核准	±2°	A0
审核	±1.0°	单重
制图	±0.50°	类型
隆强		页数
		1/1

REV.	DESCRIPTION	CHANGED	ECN/NO.	DATE
A0	NEW ISSUE			2012/8/17

- NOTES :
1. MATERIAL :
COVER TAPE : ANTISTATIC P.S T=0.05±0.01 ,COLOR : :CLEAR
CARRIER TAPE : ANTISTATIC P.S T=0.40±0.10
REEL : PS UL94V-0
CARTON: CORRUGATED FIBER
 2. DIMENSION :
REEL : SEE DRAWING
SHIPPING BOX: 385X385X248mm
 3. QUANTITY : SEE TABLE
 4. PEELING RESISTANCE : 10gf~130gf (for 12~56mm)
 5. PEELING SPEED : 300mm/MINUTES

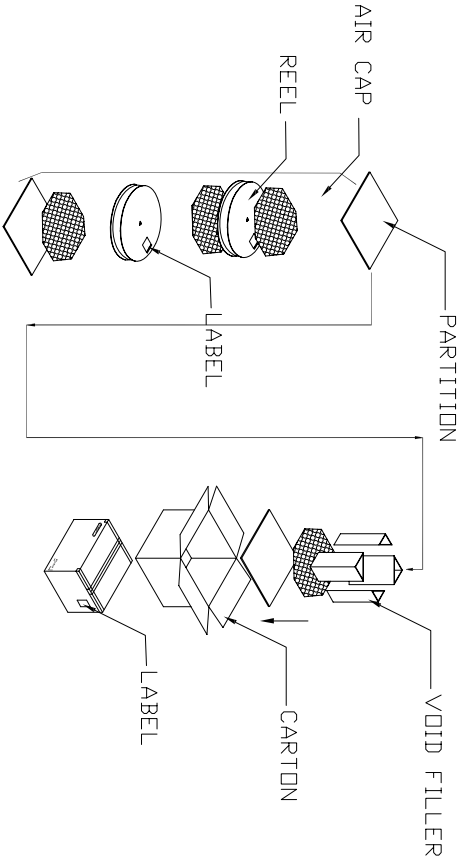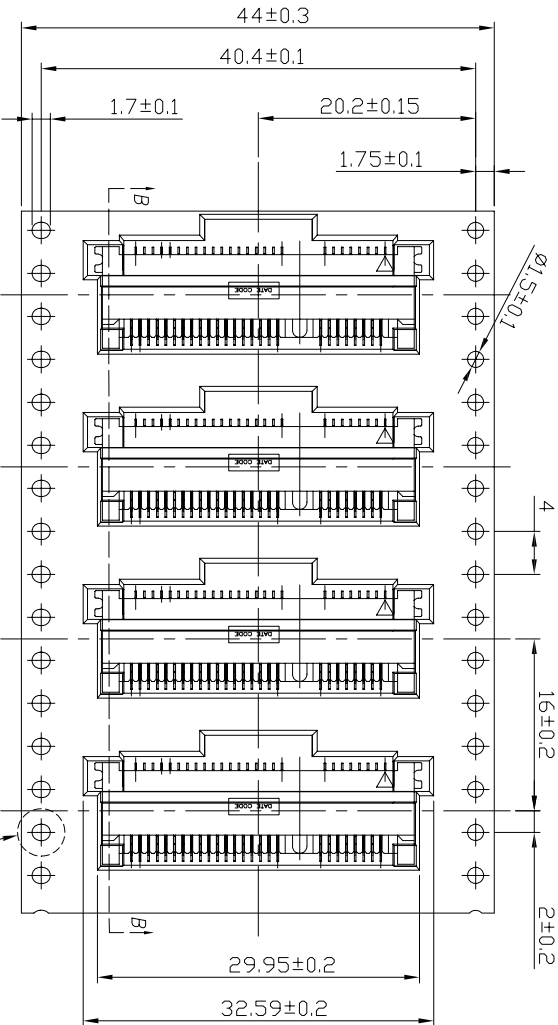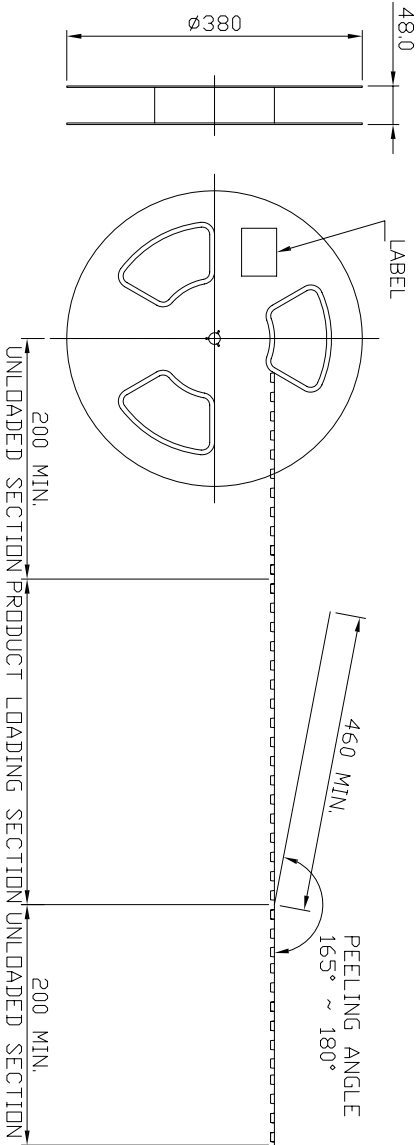

X.XXKG	X.XXKG	900	5	4500	PCI-52SGA0202
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/ REFL	REEL/ CARTON	PCS/ CARTON	PART NUMBER

东莞昂瑞电子有限公司
DongGuan Dory Electronic CO., LTD.



公差参考表		产品名称		MINI PCIE 52P 0.8PH H:4.0	
X	±0.35	ANGLE	产品编号	PCI-52SXXXXX01	
X.X	±0.25	X°	核准		版本
X.XX	±0.15	X.X°	审核		单重
X.XXX	±0.050	X.XX°	制图	隆强	类型

